CINATI

IP65 IK08

DARKSKY APPROVED
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org

GERMAN INNOVATION AWARD

microVos™

microPrism™

TURTLE FRIENDLY



EN

Cone-shaped wall-mounted downlight fixtures. Simple clean form hiding multiple high-performance glare-free optic choices.

FR

Applique murale conique. Forme sobre et simple haute performance offrant plusieurs choix d'optiques sans éblouissement.

ES

Accesorios downlight empotrables de pared en forma de cono. Forma limpia simple que oculta múltiples opciones ópticas de alto rendimiento sin destellos.

Product colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black RAL 9011	Dark Grey RAL 7043	White RAL 9003	Matt Silver RAL 9006	Bronze RAL 6014

Special finishes upon request

- SU01	- SU02	- SU03	- SU04	- SW01	- SW02	- SW03
Concrete Urban	Softscape Urban	Stone Urban	Corten Urban	Oak Woodland	Walnut Woodland	Pine Woodland



La Rouelle de Veau, Le Mans, France



Viktor Rydberg Skola, Fisksätra, Stockholm, Sweden

Luminaire structure

EN

- Die-cast aluminium housing and frame
- Pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Two cable entries for through wiring
- Stainless steel fasteners in grade 304 with zinc flake coating (ZFC)
- Durable silicone rubber gasket
- High-efficiency optical reflector
- Clear toughened glass
- Integral control gear
- Optional surface mounting box for easy wiring or conduit connection when wiring from behind is not possible

FR

- Boîtier et cadre en aluminium moulé
- Pré-traitée avant revêtement en poudre assurant une résistance élevée à la corrosion
- Deux entrées de câble pour le câblage traversant
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Réflecteur à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Driver incorporé
- Boîtier saillie optionnel pour câblage facile ou repiquage câbles si câblage arrière impossible

ES

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Dos entradas de cable para el cableado
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Reflector de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral
- Caja de montaje en superficie opcional para facilitar el cableado o la conexión de conductos cuando no es posible realizar el cableado desde atrás

Feature symbols

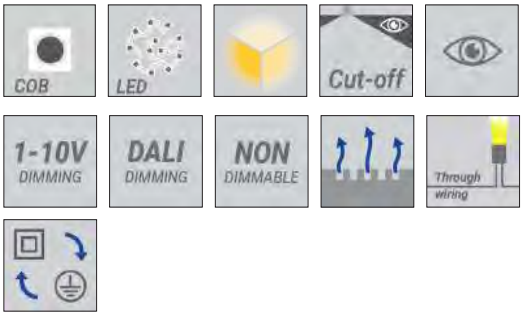

Light symbols





CINATI

Product code guide

CI-30121 - W - 8030 - DI - 01 - SCE-CINATI-1

- Optic
- CCT / CRI
- Dimming type
- Product colour
- Accessory

CCT / CRI
8027 – 2700K CRI80
8030 – 3000K CRI80
8040 – 4000K CRI80

Dimming type
ND – On/Off
DI – 1-10V
DA – DALI

Product colour
01 – Black
02 – Dark Grey
03 – White
05 – Matt Silver
06 – Bronze

	Product code	Light source	Power	Lumen	Weight	Optic								CCT / CRI	Dimming type
						N	M	W	VW	EW	T2	T3	T4		
CINATI 1	**CI-30121**	1 COB	21 W	2093 - 2624 lm	3.3 kg	9°	20°	38°	71°	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	CI-30131	16 LED	18 W	1969 - 2447 lm	3.6 kg	-	30°	56°	-	107°x114°	134°x50°	126°x86°	98°x73°	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA



Surface mounting box for easy cabling (CINATI 1) ø164x40 mm

	SCE-CINATI-1
CI-30121	•
CI-30131	•

DALI CONTROL

DALI Control System Page 784



CINATI 1

