MARVIK

IP65 IK08

DARKSKY APPROVED
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org

microVos™

microPrism™

TURTLE FRIENDLY



EN

Cylindrical single or double-sided wall family. Compact and decorative appearance belays powerful outputs and technical optics for perfect task illumination.

FR

Famille d'appliques cylindriques éclairage direct ou direct/indirect. De forme compacte et décorative disponible avec des flux élevés et de nombreuses optiques techniques conçues pour de parfaites mises en lumière.

ES

Familia de luminarias de paredes cilíndricas de una o dos caras. La apariencia compacta y decorativa combina técnicas potentes salidas y ópticas para una perfecta iluminación.

Product colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black RAL 9011	Dark Grey RAL 7043	White RAL 9003	Matt Silver RAL 9006	Bronze RAL 6014

Special finishes upon request

- SU01	- SU02	- SU03	- SU04	- SW01	- SW02	- SW03
Concrete Urban	Softscape Urban	Stone Urban	Corten Urban	Oak Woodland	Walnut Woodland	Pine Woodland



Beau Plan Shopping Mall, Mauritius

Luminaire structure

EN

- Die-cast aluminium housing and frame
- Pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Single cable entry
- Stainless steel fasteners in grade 304 with zinc flake coating (ZFC)
- Durable silicone rubber gasket
- High-efficiency optical reflector
- Clear toughened glass
- Integral control gear
- Optional surface mounting box for easy wiring or conduit connection when wiring from behind is not possible
- MARVIK luminaires with uplight and colder than 3000K CCT do not meet the IDA certification requirements

FR

- Boîtier et cadre en aluminium moulé
- Pré-traitée avant revêtement en poudre assurant une résistance élevée à la corrosion
- Entrée de câble unique
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Réflecteur à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Driver incorporé
- Boîtier saillie optionnel pour câblage facile ou repiquage câbles si câblage arrière impossible
- MARVIK avec un éclairage vers le haut et avec une température supérieure à 3000K n'a pas la certification IDA

ES

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Reflector de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral
- Caja de montaje en superficie opcional para facilitar el cableado o la conexión de conductos cuando no es posible realizar el cableado desde atrás
- Las luminarias MARVIK con iluminación ascendente y temperatura 3000K CCT no cumplen con los requisitos de certificación IDA

Feature symbols



Light symbols

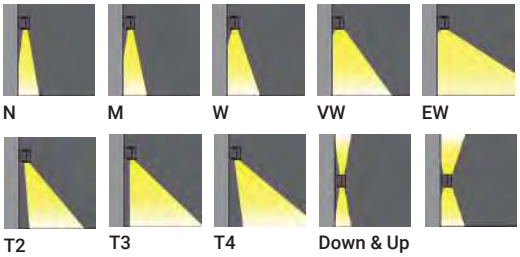

MARVIK

Product code guide

MV-30031 - M - W - 8030 - DI - 01 - SCE-MARVIK-4

- Optic
- Optic 2nd
- CCT / CRI
- Dimming type
- Product colour
- Accessory

CCT / CRI
8027 – 2700K CRI80
8030 – 3000K CRI80
8040 – 4000K CRI80

Dimming type
ND – On/Off
DI – 1-10V
DA – DALI

Product colour
01 – Black
02 – Dark Grey
03 – White
05 – Matt Silver
06 – Bronze

	Product code	Light source	Power	Lumen	Weight	Optic											CCT / CRI	Dimming type
						N	M	W	VW	EW	T1	T2	T3	T4	ME	SCL		
Ø75 - 200 mm - Down																		
MARVIK 1	**MV-30001**	1 COB	10 W	999 - 1139 lm	1.6 kg	-	27°	32°	45°	70°	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30002	1 COB	20 W	1851 - 2298 lm	1.6 kg	-	27°	32°	45°	70°	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
Ø100 - 220 mm - Down																		
MARVIK 2	**MV-30011**	1 COB	20 W	2088 - 2422 lm	2.6 kg	13°	23°	43°	-	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30012	1 COB	28 W	2746 - 3169 lm	2.6 kg	13°	23°	43°	-	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30013	4 LED	10 W	843 - 1182 lm	2.6 kg	-	31°	56°	-	97°x 104°	-	130°x 44°	125°x 75°	95°x 68°	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
Ø150 - 240 mm - Down																		
MARVIK 3	**MV-30021**	1 COB	40 W	4015 - 4931 lm	4.5 kg	16°	28°	44°	68°	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30022	1 COB	48 W	4475 - 5510 lm	4.5 kg	16°	28°	44°	68°	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30023	8 LED	19 W	1750 - 3210 lm	4.8 kg	-	31°	56°	-	109°x115°	146°x70°	136°x 48°	134°x 78°	103°x73°	134°x61°	145°x60°	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
Ø75 - 200 mm - Down (Optic) & Up (Optic 2nd)																		
MARVIK 4	**MV-30031**	1 & 1 COB	20 W	1998 - 2278 lm	1.7 kg	-	27°	32°	45°	70°	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
Ø100 - 220 mm - Down (Optic) & Up (Optic 2nd)																		
MARVIK 5	**MV-30041**	1 & 1 COB	27 W	3074 - 3556 lm	2.7 kg	13°	23°	43°	-	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30042	4 & 4 LED	20 W	1686 - 2364 lm	2.8 kg	-	31°	56°	-	97°x 104°	143°x70°	130°x44°	125°x 61°	95°x 68°	126°x60°	133°x56°	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
Ø150 - 240 mm - Down (Optic) & Up (Optic 2nd)																		
MARVIK 6	**MV-30051**	1 & 1 COB	53 W	5654 - 6896 lm	4.6 kg	16°	28°	44°	68°	-	-	-	-	-	-	-	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA
	MV-30052	8 & 8 LED	38 W	3500 - 4620 lm	5.3 kg	-	30°	56°	-	115°x108°	146°x70°	136°x 48°	133°x 78°	103°x73°	134°x61°	145°x60°	8027 | 8030 | 8040	ND | DI | DA




	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 1) 158x80x40 mm	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 2) 177x106x40 mm
	SCE-MARVIK-1	**SCE-MARVIK-2**
MV-30001 MV-30002	•	
MV-30011 MV-30012 MV-30013		•




	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 3) 198x159x40 mm	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 4) 158x80x40 mm
	SCE-MARVIK-3	**SCE-MARVIK-4**
MV-30021 MV-30022 MV-30023	•	
MV-30031		•




	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 5) 177x106x40 mm	Surface mounting box for easy cabling (MARVIK 6) 198x159x40 mm
	SCE-MARVIK-5	**SCE-MARVIK-6**
MV-30041 MV-30042	•	
MV-30051 MV-30052		•



DALI Control System Page 784



MARVIK 1

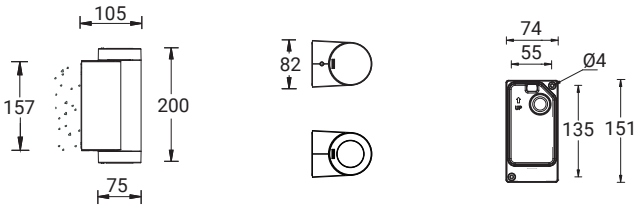

MARVIK



MARVIK 2









MARVIK 3











MARVIK 4













MARVIK 5













MARVIK 6

