TANGO

microVos™

microPrism™

IP65 IK08

TURTLE FRIENDLY





EN

Circular or square form technical surface-ceiling downlight range. Completely tailorable ceiling-mounted optical lighting solutions for perfect task or architectural lighting.

FR

Plafonnier technique de forme circulaire ou carrée. Des solutions d'éclairage optiques directes entièrement personnalisables pour un éclairage parfait ou un éclairage architectural.

ES

Gama de downlights técnica de forma circular o cuadrada de superficie de cielo raso. Soluciones ópticas de iluminación completamente instalables en el cielo raso para una tarea perfecta o iluminación arquitectónica.

Product colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014

Special finishes upon request

- SU01	- SU02	- SU03	- SU04	- SW01	- SW02	- SW03
Concrete	Softscape	Stone	Corten	Oak	Walnut	Pine
Urban	Urban	Urban	Urban	Woodland	Woodland	Woodland



Office tower serpong, Tangerang, Indonesia



Chaigi Airport Terminal 4, Singapore

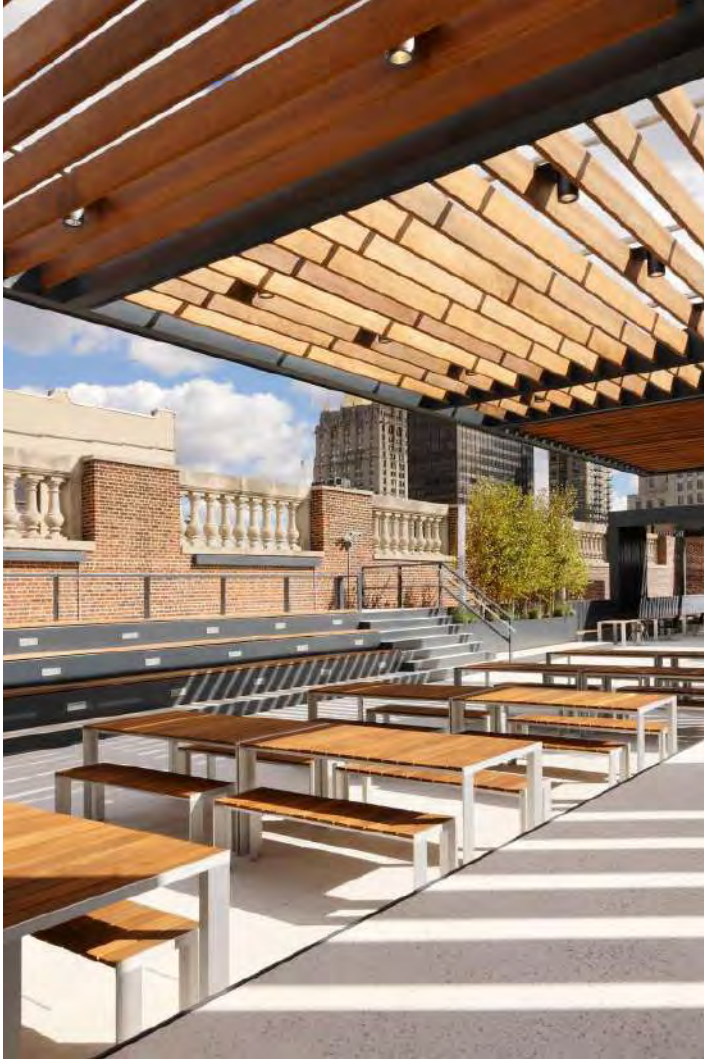

Grey Group Roof Deck, NY, USA

Luminaire structure

EN

- Die-cast aluminium housing
- Pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Single cable entry
- Stainless steel fasteners in grade 304 with zinc flake coating (ZFC)
- Durable silicone rubber gasket
- Clear toughened glass
- High-efficiency optical reflector
- Integral control gear
- Optional surface mounting box for easy wiring or conduit connection when wiring from behind is not possible

FR

- Boîtier en aluminium moulé
- Pré-traitée avant revêtement en poudre assurant une résistance élevée à la corrosion
- Entrée de câble unique
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Verre trempé transparent
- Réflecteur à haute efficacité
- Driver incorporé
- Boîtier saillie optionnel pour câblage facile ou repiquage câbles si câblage arrière impossible

ES

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente
- Reflector de alta eficiencia
- Equipo de control integral
- Caja de montaje en superficie opcional para facilitar el cableado o la conexión de conductos cuando no es posible realizar el cableado desde atrás

Feature symbols



Light symbols



TANGO

Product code guide

TA-80551 - T4 - 8030 - DI - 01 - A80281

Optic | CCT / CRI | Dimming type | Product colour | Accessory

CCT / CRI
8030 – 3000K CRI80
8040 – 4000K CRI80

Dimming type
ND – On/Off
DI – 1-10V
DA – DALI

Product colour
01 – Black
02 – Dark Grey
03 – White
05 – Matt Silver
06 – Bronze

	Product code	Light source	Power	Lumen	Weight	Optic				CCT / CRI	Dimming type
						AS	T2	T3	T4		
Round											
TANGO 33	**TA-80551**	16 LED	35 W	3476 - 3910 lm	3.7 kg	-	140°x 46°	140°x 68°	91°x 76°	8030 | 8040	ND | DI | DA
	TA-80552	1 COB	29 W	2535 - 2566 lm	3.7 kg	46°x 56°	-	-	-	8030 | 8040	ND | DI | DA
	TA-80553	1 COB	42 W	3377 - 3418 lm	3.7 kg	46°x 56°	-	-	-	8030 | 8040	ND | DA
Square											
TANGO 34	**TA-80561**	16 LED	35 W	3476 - 3910 lm	4.5 kg	-	140°x 46°	140°x 68°	91°x 76°	8030 | 8040	ND | DI | DA
	TA-80562	1 COB	29 W	2535 - 2566 lm	4.5 kg	46°x 56°	-	-	-	8030 | 8040	ND | DI | DA
	TA-80563	1 COB	42 W	3377 - 3418 lm	4.5 kg	46°x 56°	-	-	-	8030 | 8040	ND | DA



	Mounting ring for semi-recessed installation
	A80281
TA-80551 TA-80552 TA-80553	•

DALI CONTROL

DALI Control System Page 784



TANGO 33







TANGO 34

















HIGH BAY LUMINAIRES

FR *Luminaires industriels*

ES *Luminarias de baja altura*



POWERVISION
page **263**



POWERVISION
page **266**



POWERVISION
page **270**